


Posizionamento delle cerniere

Quando dobbiamo decidere la collocazione delle cerniere non abbiamo un'unica soluzione. La teoria ci suggerisce la prima alternativa, che ci consente di ottenere una portata maggiore, mentre l'esperienza, per ovviare al problema della deformazione del legno dell'anta, ci indica la seconda. I nostri diagrammi di carico sono stati studiati in sicurezza, per cui nel posizionamento possiamo usare indifferentemente l'una o l'altra.

1) Maggior resistenza al carico

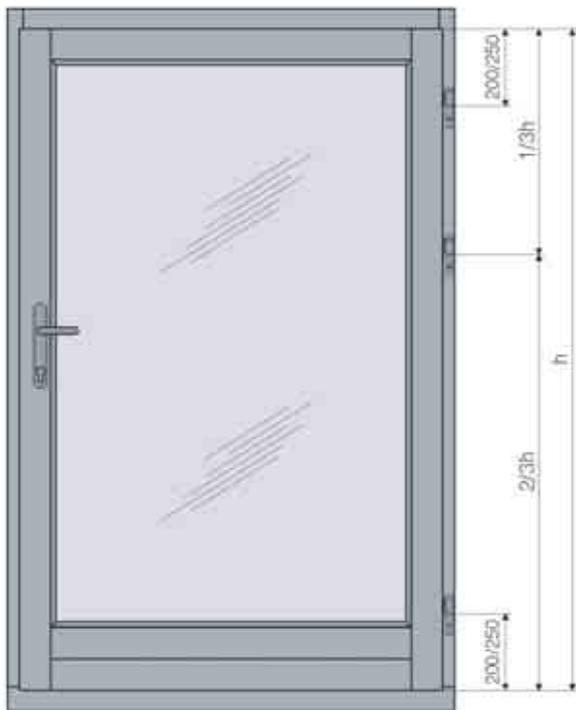

2) Maggior resistenza alla deformazione

