

versacharger

Caricabatterie
wireless

IL CARICATORE WIRELESS
COMPATIBILE QI
RAPPRESENTA LA
SOLUZIONE PERFETTA
PER LA RICARICA DI
UNA VASTA GAMMA DI
SMARTPHONE ELIMINANDO
IL FASTIDIOSO INGOMBRO
DEI FILI.




Soluzioni elettrificate
Electrical solutions

versacharger


Wireless
charger

THE WIRELESS
CHARGER PAD WITH QI
TECHNOLOGY IS THE
PERFECT SOLUTION
FOR CHARGING A
WIDE RANGE OF
SMARTPHONES BY
ELIMINATING THE
ANNOYING HASSLE OF
WIRES.

UFFICIO
OFFICE

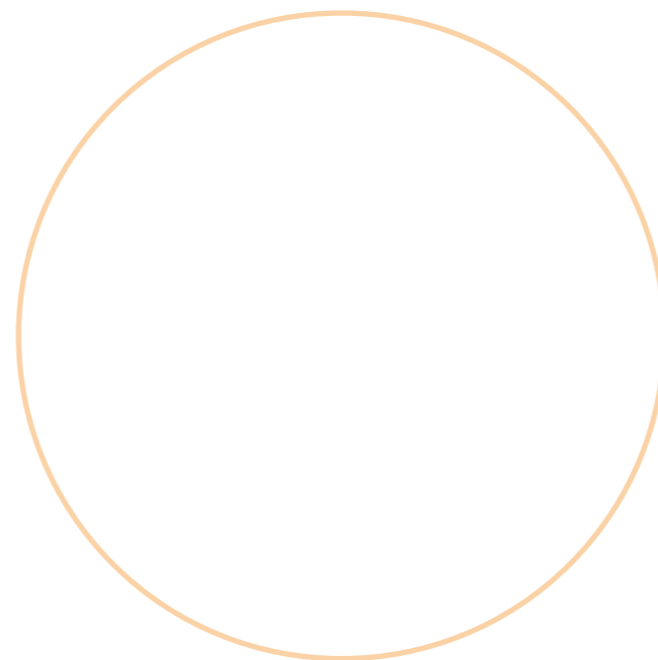

BAR
BAR

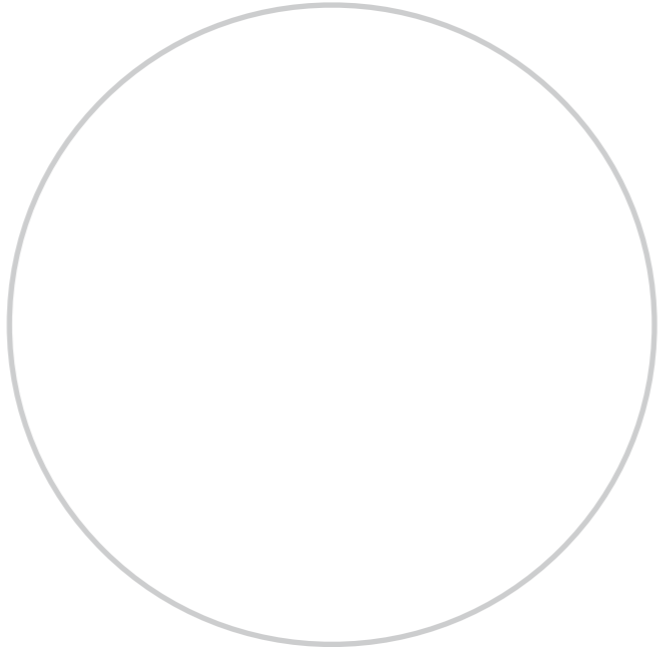

Grazie al foro di installazione di 80mm VersaCHARGER può essere installato su qualsiasi piano e in qualsiasi posizione.

Thanks to it's 80mm round fixation , VersaCHARGER can be installed on any worktop and in any position.





L'inizio della ricarica viene segnalata da un suono acustico e lo status indicato da una spia LED blu per tutta la durata della ricarica.

The beginning of charging is signalled by an audible sound and the status indicated by a blue LED light for the entire charging time.


LETTO
BED



Per ricaricare lo smartphone non bisogna far altro che posizionarlo sulla base di ricarica senza più alcuna necessità di collegare nessun cavo.

To charge the smartphone all you will need to do is place it on the charger pad without any more need to connect any cable.

LOUNGE
LOUNGE

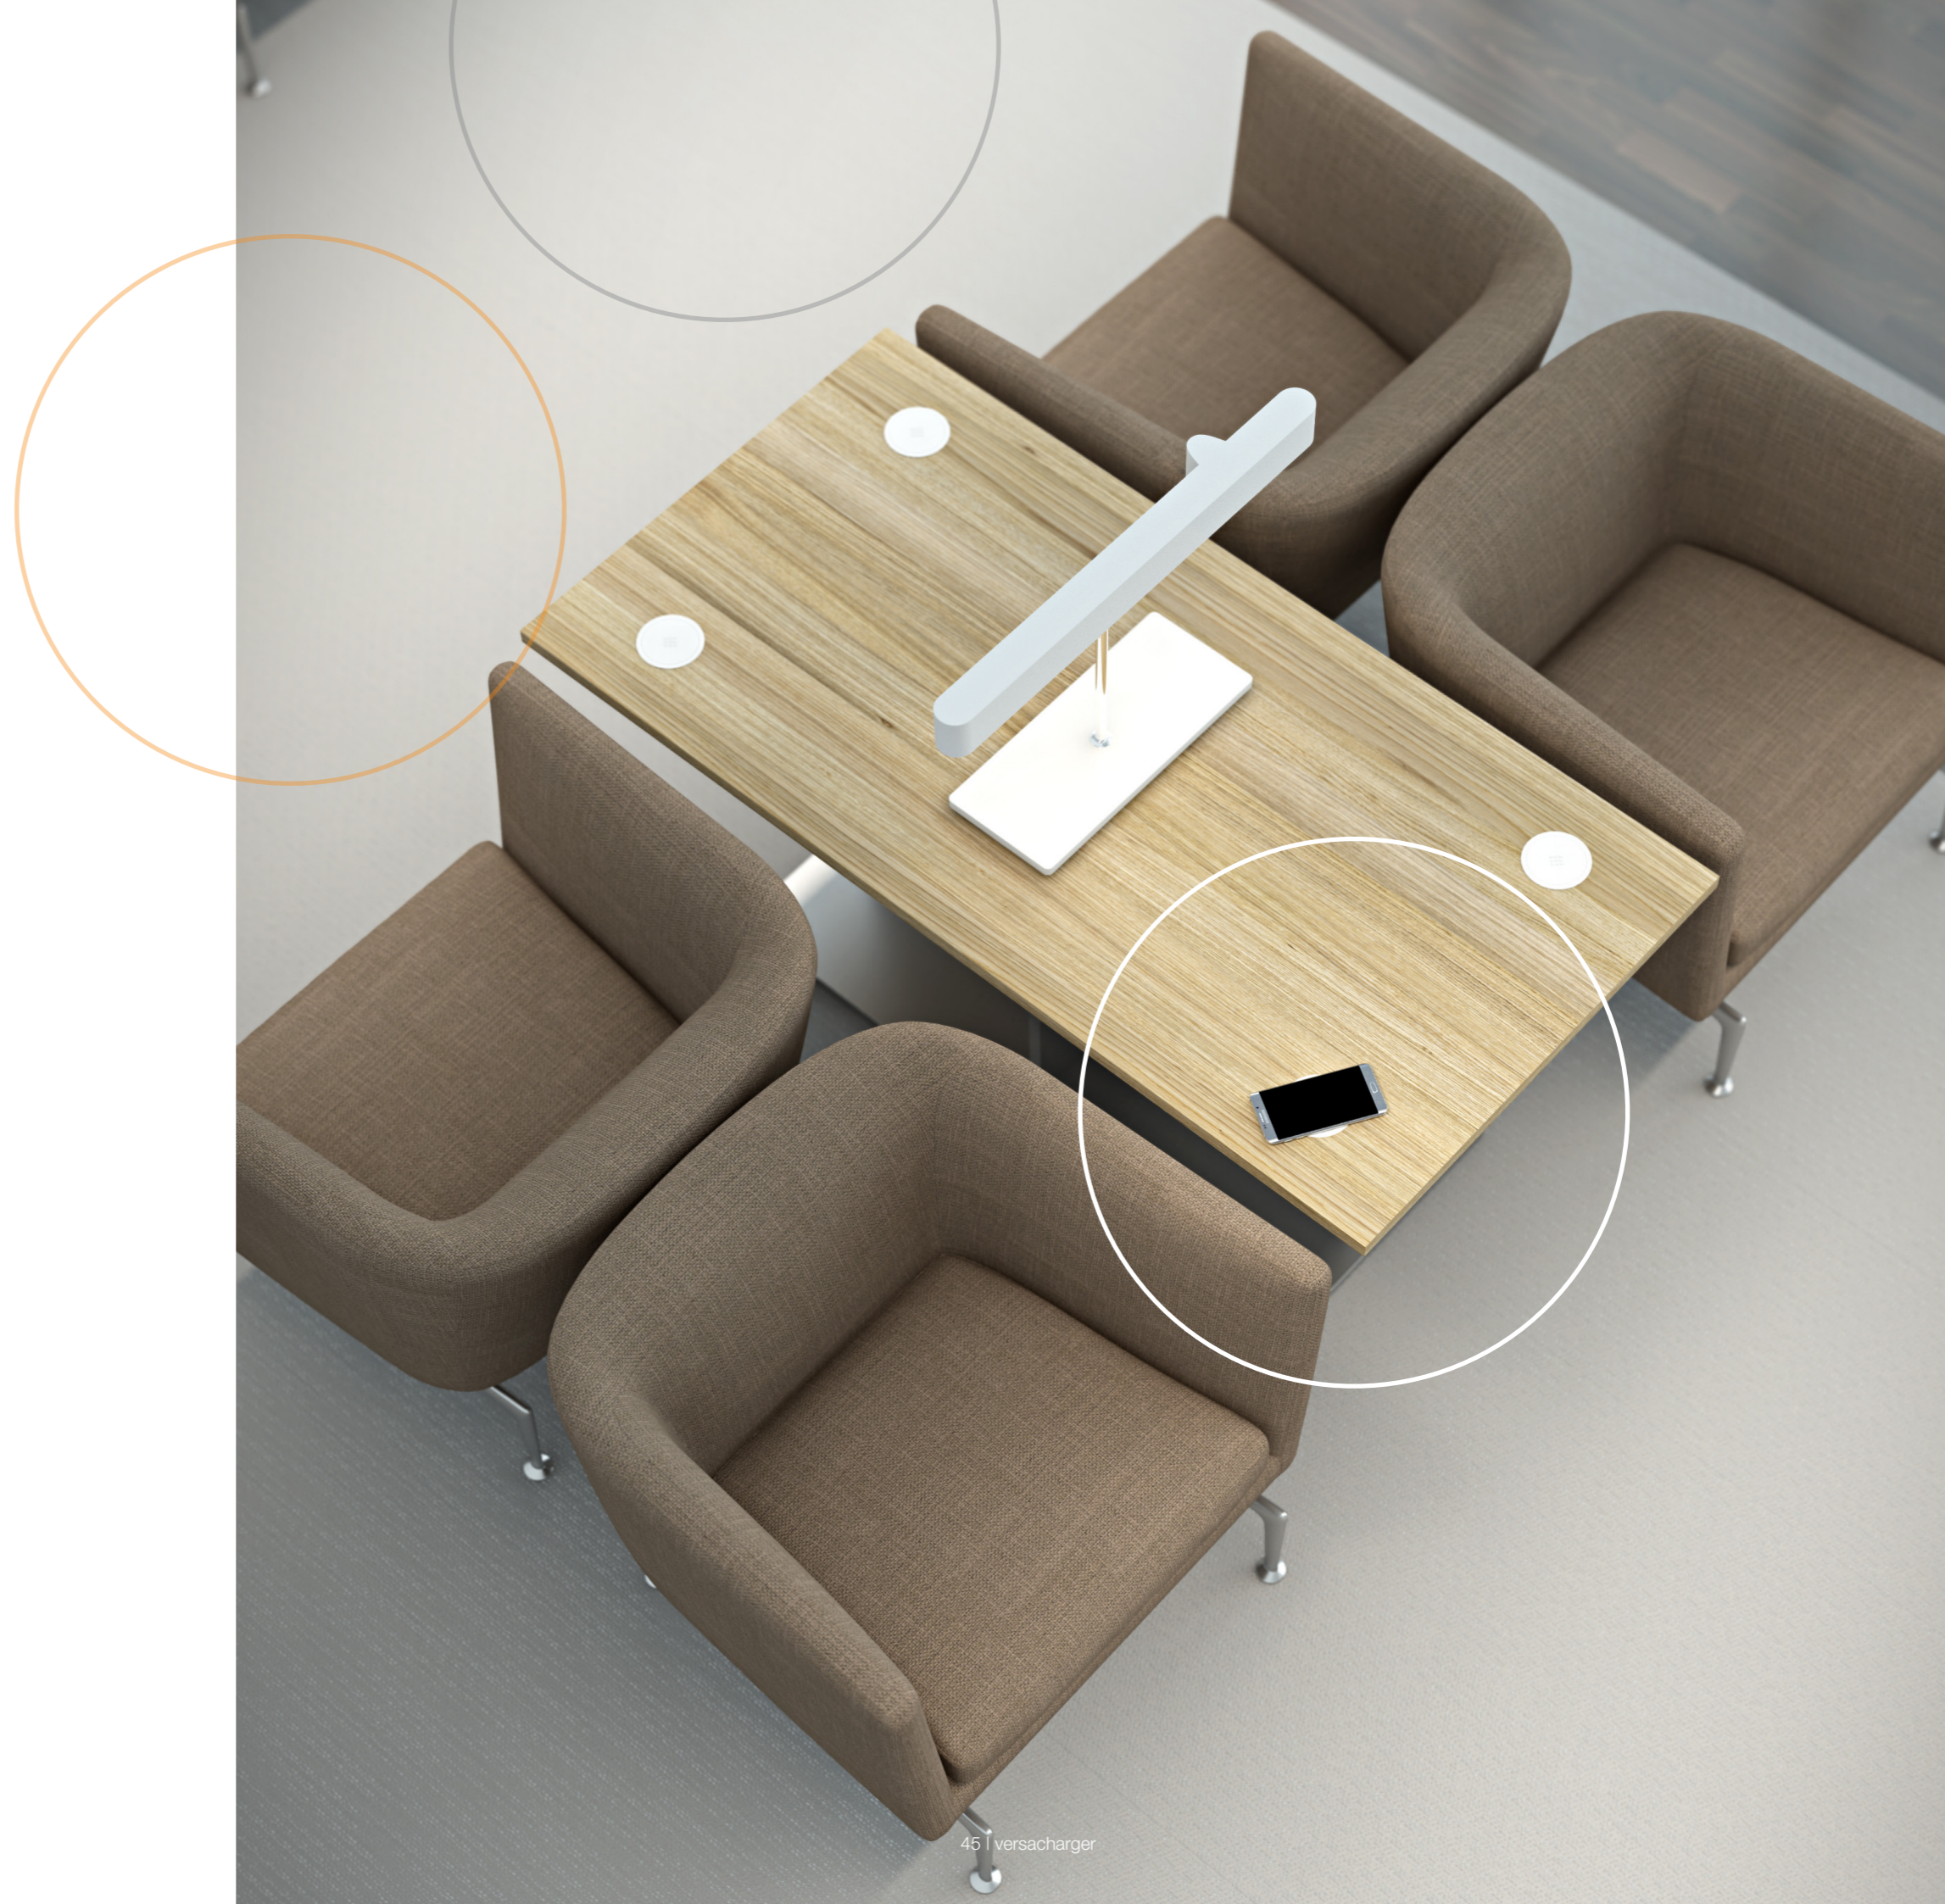

GENERALE | GENERAL

Standard wireless di ricarica | Wireless charging standard

Qi

Connettore di alimentazione | Power supply connector

Micro USB B

Indicatore di ricarica | Charging indicator

Acustico | Acoustic

Luminoso: LED blu | Luminous: LED blue

Ambiente di utilizzo | Operating environment

Interno, asciutto | Indoor, dry

INGRESSO | INPUT

Tensione | Input Voltage

5V DC

Corrente | Input Current

max.2A

Assorbimento in standby | Standby Power Dissipation

< 0.2W

USCITA | OUTPUT

Tensione | Input Voltage

5V DC

Corrente | Input Current

max.1A

Potenza totale | Total output power

5W

CONDIZIONI AMBIENTALI

ENVIRONMENTAL REQUIREMENTS

Temperatura di esercizio | Operating temperature

0~40

Temperatura di stoccaggio | Storage temperature

-20~75


Umidità di esercizio | Operating Humidity

20%~85%

Umidità di stoccaggio | Storage Humidity

5%~95%

FINITURE | FINISHES

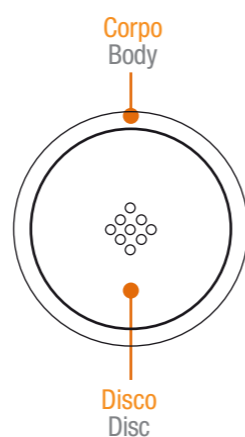

Corpo | Body

● Acciaio inox spazzolato | Brushed stainless steel

○ Bianco Opaco | Matt white

● Nero opaco | Matt black

● Cromo lucido | Polished Chrome

Disco | Disc

◐ Nero/bianco | Black/white

○ Bianco | White

● Nero | Black



CERTIFICAZIONI | APPROVALS



NOTE | NOTES

- Dispositivi inclusi
Included devices
- Disponibili a richiesta altre finiture
Other finishes available upon request
- Uso solo in ambienti interni
Indoor use only

DIMENSIONI | DIMENSIONS

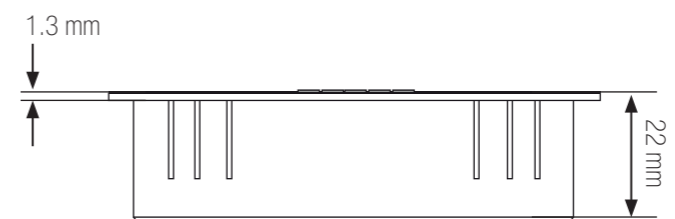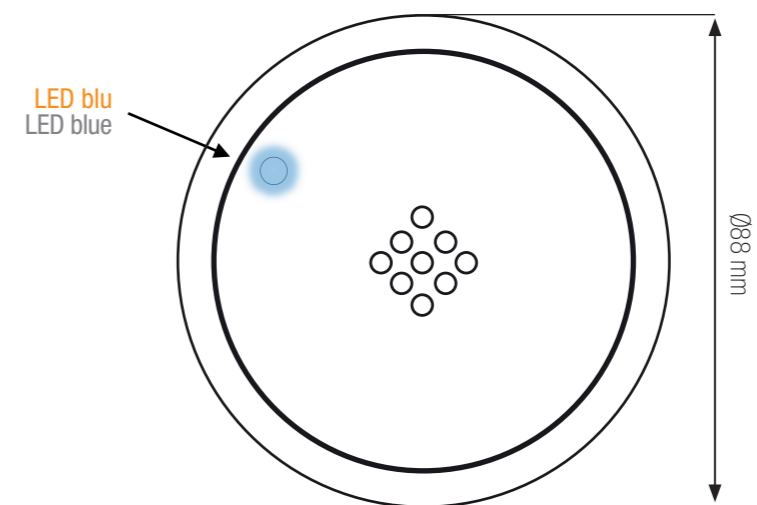

**Dimensioni di montaggio (mm)
Cut-out dimensions (mm)**

