

CLIP top BLUMOTION per ante sottili

Fissaggio semplice

www.blum.com

 blum®



Permette l'impiego di ante sottili da 8 mm

Il nostro nuovo sistema CLIP top BLUMOTION per ante sottili convince dal punto di vista tecnico grazie alla pluricollaudata funzionalità Blum: con il consueto comfort di regolazione, il meccanismo CLIP e BLUMOTION integrato. L'innovativo sistema di fissaggio EXPANDO T fissa nuovi standard, non è più necessaria la foratura del fondello: questo rappresenta un grande vantaggio in caso di materiali duri. Sfruttate la varietà di materiali con spessore dell'anta di 8–14 mm.

CLIP top BLUMOTION per ante sottili consente, grazie alla protrusione 0, anche l'impiego di cassetti o cassettoni interni oltre alle applicazioni standard.

Memo

i

Alta qualità fin nei minimi dettagli



BLUMOTION integrato nel braccio



Selettore per la disattivazione di BLUMOTION




EXPANDO T, l'innovativo sistema di fissaggio



Fissaggio della piastrina di premontaggio in posizione standard

CLIP top BLUMOTION per ante sottili

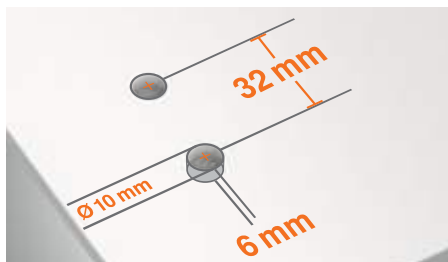

Montaggio senza foratura del fondello



Inserire la bussola nei fori...



Stringere le viti, finito



Montaggio e smontaggio facile grazie al meccanismo CLIP



Consueta regolazione tridimensionale facile

Altre informazioni


Scoprite maggiori informazioni sul nuovo sistema di fissaggio EXPANDO T per frontali, ante a ribalta e cassettoni.



> www.blum.com/EXPANDO_T_1

Informazioni per l'ordine

Battuta con sormonto, mediana, interna



Fondello	Cerniera	Molla	EXPANDO T	
			Colore	Cod. art.
CLIP top BLUMOTION		●	NI ONS	71B453T
CLIP top		●	NI	71T453T
CLIP top		○	NI	70T453T.TL

Le diverse situazioni di battuta si conseguono tramite posizioni di fissaggio con viti corrispondenti.

Accessori

Stampa	Logo	Placchetta braccio cerniera	
		Colore	Cod. art.
Senza stampa	-	NI ONS	70.4503
Con stampa	Blum	NI	70.4503.BP

Placchetta copertura fondello	Colore	Cod. art.
CLIP top	NI	70T4504

Angolo di apertura	Limitatore angolo di apertura	Colore	Cod. art.
92°	R7037 grigio polvere	70T4503.09	

Campo di applicazione e suggerimenti per la lavorazione

EXPANDO T è adatto per il fissaggio degli accessori Blum su materiali per frontali sottili nella realizzazione di mobili. Con una sufficiente stabilità e robustezza è possibile impiegare materiali per frontali a partire da uno spessore di 8 mm.

Materiali testati da Blum	Nm
Pannello di truciolato (resist. a trazione trasv. > 0.4 N/mm ²)	1.5
MDF (resistenza a trazione trasversale > 0.6 N/mm ²)	1.5
HDF	2
HPL	2
Materiali minerali	2
Granito naturale Nero Assoluto	3
Pietra artificiale agglomerato di quarzo	3
Pannelli in ceramica	3

Esclusione di responsabilità

Blum declina qualsiasi responsabilità in merito all'utilizzo di EXPANDO T in combinazione con materiali non indicati o in combinazione con accessori di altri produttori. Consigliamo di far realizzare il montaggio da un mobiliere esperto.

- Con molla
- Senza molla

- NI Nichelato
- ONS Nero onice
- Nm Coppia di serraggio minima