



# CONVOY Lavido

CONVINCE PER LA SUA SEMPLICE APERTURA.

 KESSEBÖHMER



# CONVOY Lavidò

OFFRE UN'ACCESSIBILITÀ OTTIMALE.

KESSEBÖHMER




**ELEVATA FLESSIBILITÀ E DESIGN ELEGANTE.**  
**CONVOY Lavidò** SOTTOLINEA LA VERSATILITÀ DI TUTTO IL **SISTEMA CONVOY**. Come soluzione per dispense indipendenti da tipo di frontale, CONVOY Lavidò si adatta a molteplici situazioni di allestimento – per esempio anche dietro ad ante scorrevoli.

Questa elegante soluzione per mobili a colonna non è solo adatta alle cucine moderne ma anche, per esempio, alle sale da pranzo o all'ambito soggiorno. Molti dettagli intelligenti ne sottolineano l'eccellente qualità anche dal punto di vista tecnico.







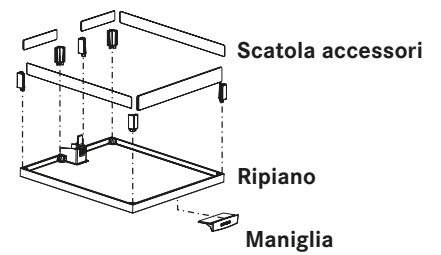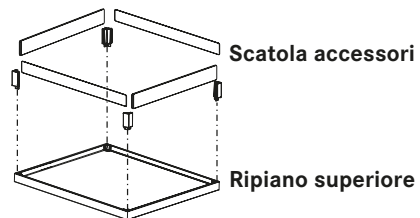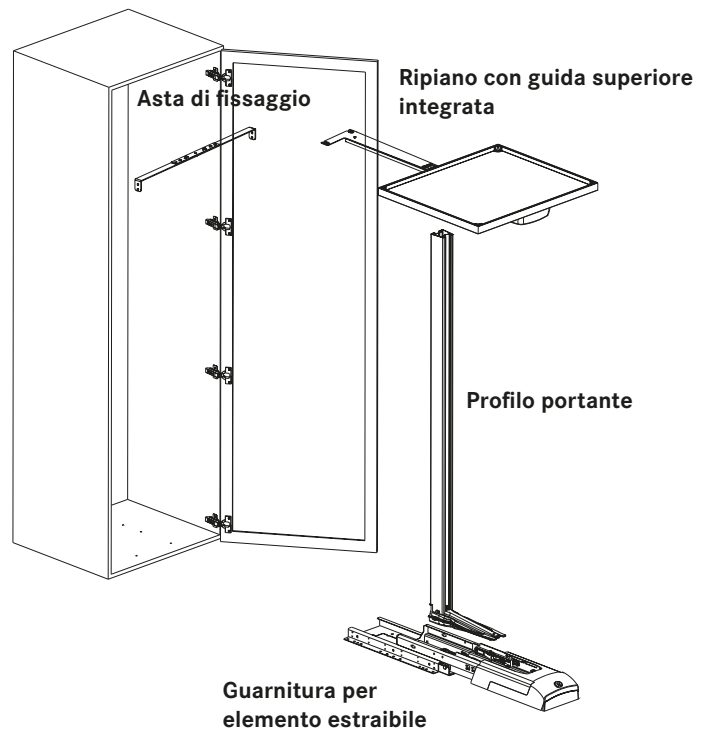

Supporto del frontale  
Design minimalista e  
ripiani sospesi, realizzati  
grazie al nuovo profilo  
portante CONVOY.

DI SERIE CON:



No. art.

### Guarnitura per estraibile CONVOY Laido

con copertura premontata, ammortizzazione dell'estrazione integrata e meccanismo di estrazione automatica (SoftSTOPPpro). Guida a sincronizzazione forzata per un funzionamento affidabile al 100% (Synchromatic).

002373 9010

002373 9006

002373 9846

Corsa di estrazione: 470 mm


Profondità libera del mobile: ≥ 500 mm

Portata della guarnitura di estrazione:

Peso sistema + carico utile = max. 130 kg

(in funzione della struttura del mobile)

Di serie con

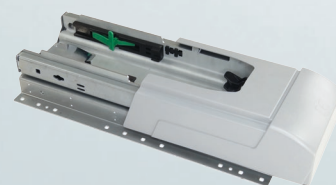

Codice colori:

bianco 9010

grigio-argento 9006

antracite 9846

### Profilo portante CONVOY Laido

Altezza libera (mm)

Codice colori:

argento 0102

bianco-ghiaccio 9966

antracite 9846

1.800-1.899

002368 0102

002368 9966

002368 9846

1.900-1.999

002369 0102

002369 9966

002369 9846

2.000-2.099

002370 0102

002370 9966

002370 9846

Di serie con



2.100-2.199

002371 0102

002371 9966

002371 9846

### Set di ripiani CONVOY Laido

Set di 5 pezzi – composto da:

1 ripiano con guida superiore integrata

4 ripiani, regolabili in altezza

5 scatole accessori

1 angolare di sostegno

1 asta di fissaggio

1 maniglia

Per mobili di larghezza:

450 mm

280610 9846

280437 0005

500 mm

280611 9846

280438 0005

600 mm

280590 9846

280439 0005

Per un mobile completo sono

inoltre necessari (da ordinare separatamente):

1 guarnitura per elemento estraibile

1 profilo portante dell'altezza richiesta

Di serie con



### Ripiano di ricambio CONVOY Laido

Codice colori:

antracite 9846

cromo 0005

Per mobili di larghezza:

450 mm

280612 9846

280452 0005

500 mm

280613 9846

280453 0005

600 mm


280614 9846

280454 0005







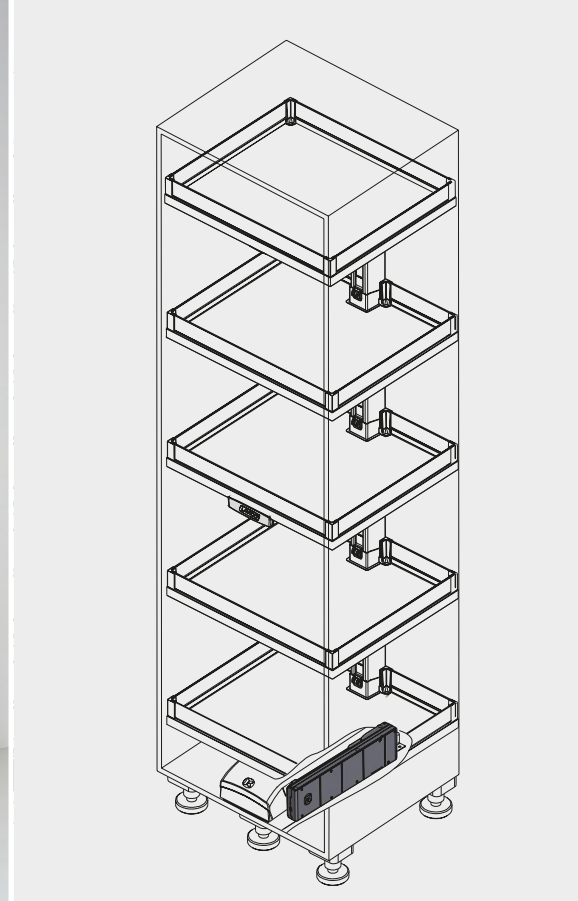

### eTouch per CONVOY Lavidò

adatto per tutte le larghezze di colonne CONVOY Lavidò. Possibilità di montaggio a posteriori!  
Set (costituito da maniglia e azionamento)

con spina DIN UE **002400 7930**  
con spina GB/UK **002401 7930**  
con spina US/JP **002402 7930**  
con spina AUS **002403 7930**

Codice colori:  
grigio 7930

No. art.



|               |  |
|---------------|--|
| Montaggio     | incollaggio                                    |
| Alimentazione | batteria CR 2032 3V (compresa nella fornitura) |

### Motore

|  |   |
|--|---|
| Allacciamento alla rete dell'apparecchio | Euro 8 conforme a EN 60320/C8; cavo da 1,5 m nero |
| Tensione di alimentazione                | 110-240 V AC, 50/60 Hz, ≥ 2 A                     |
| Potenza nominale                         | 60 Watt   |
| Potenza attiva in standby                | <1- Watt  |
| Dimensioni                               | 388 x 48 x 100 mm (L x P x A)                     |
| Peso                                     | 1,2 kg  |
| Peso di estrazione max.                  | 120 kg  |
| Colore dell'alloggiamento                | grigio (7930)                                     |
| Compatibilità prodotto                   | CONVOY Lavidò con SoftSTOPPpro e SoftSTOPPplus    |
| Strumenti di montaggio inclusi           | 3 viti di legno 4,5 x 100                         |
| Posizione azionamento                    | a destra accanto alla guida                       |
| Azionamento con motore elettrico         | apertura / chiusura                               |

Fig. dimensioni in mm

