


M 16 03

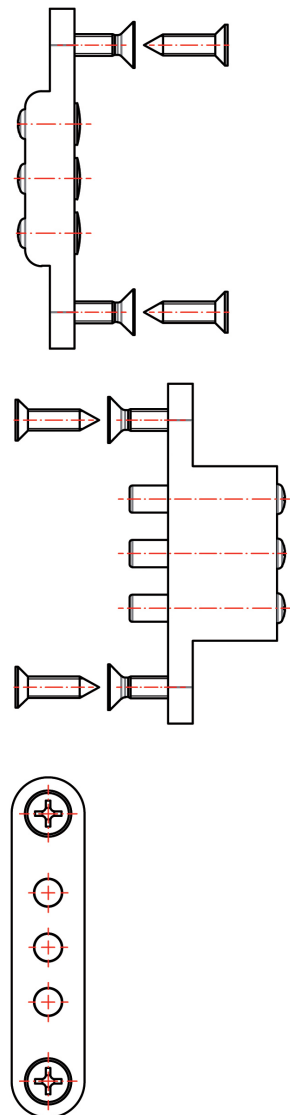

Dati meccanici

Lato puntali	PA 6 GF 30
Dimensioni (B x H x T)	13 x 62 x 20 mm
Lato contatti	PA 6 GF 30
Dimensioni (B x H x T)	13 x 62 x 9 mm
Classe di corrosione	C3, DIN EN ISO 12944-2

Dati elettrici

Corrente	2 A
Tensione	24 V AC/DC
Collegamento	Morsetti a vite
Poli	3-poli
Materiale	GD Zn (410), nichelato

Dati termici

Temperatura	-20 °C fino +75°C
-------------	-------------------

Componenti fissaggio

Viti svasate	DIN 7982, 3,9 x 13 mm, A2
Viti svasate	DIN 965, M4 x 12 mm, A2

